
01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

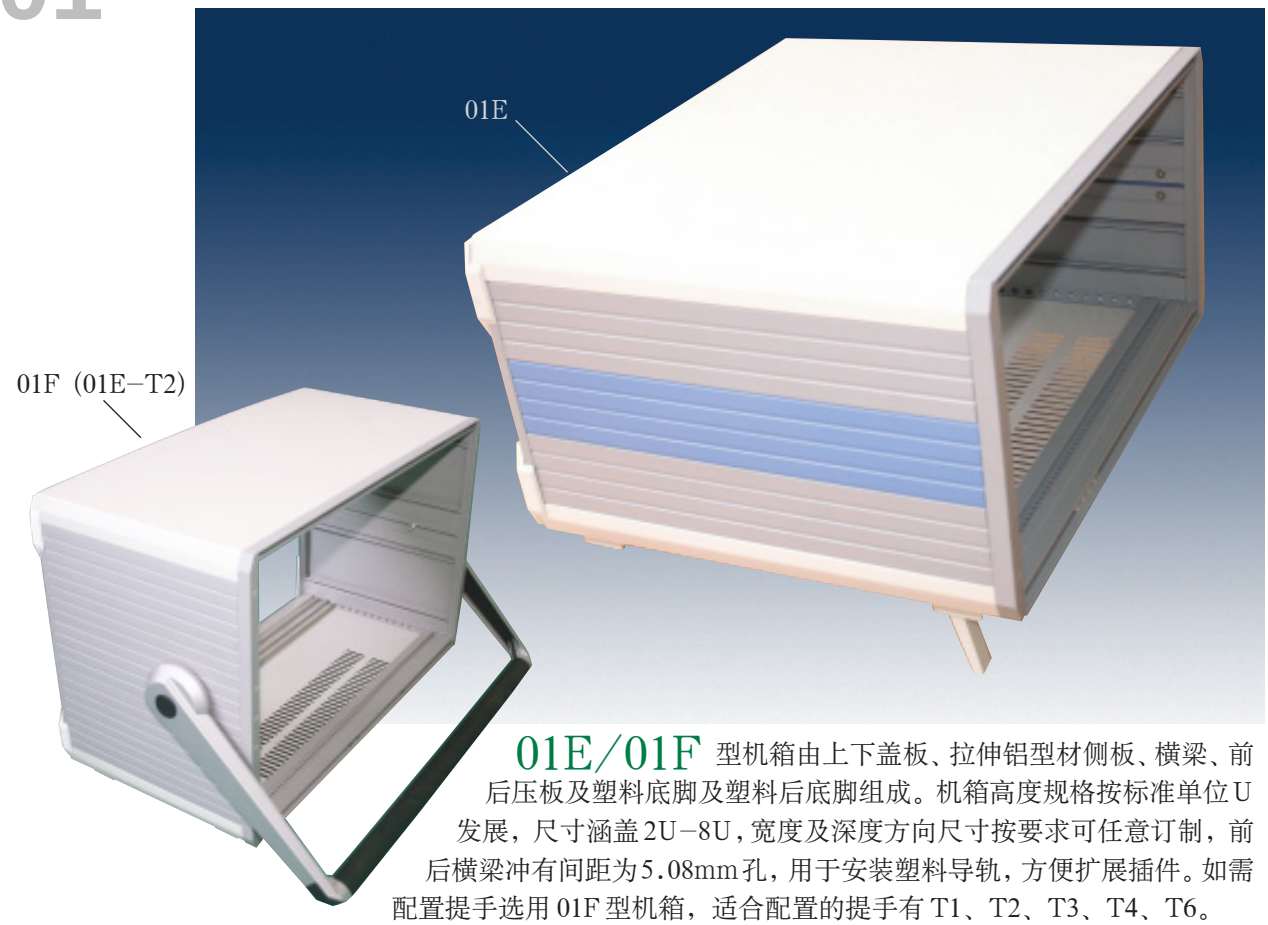

01E/01F 型机箱由上下盖板、拉伸铝型材侧板、横梁、前后压板及塑料底脚及塑料后底脚组成。机箱高度规格按标准单位U发展，尺寸涵盖2U−8U，宽度及深度方向尺寸按要求可任意订制，前后横梁冲有间距为5.08mm孔，用于安装塑料导轨，方便扩展插件。如需配置提手选用01F型机箱，适合配置的提手有T1、T2、T3、T4、T6。

结构组件


有关后横梁、滑动螺母、带螺纹插条、底脚及插件导轨请参照01A相关部分。

前横梁



说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端有M4螺纹孔，用于与侧板固定。


侧板



说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端有M4螺纹孔，用于与前后压板固定。
- 固定孔间距10mm。

压板






说明：
- 铝合金压铸成型，表面喷塑。


01 豪华铝机箱 Instrumented case system I


上下盖板





说明：
- 铝板冲压折弯成型，表面喷塑。
- 可从外部直接拆卸。
- 可开通风孔。
- 下盖板通风孔一组二排，位于机箱前端。


后脚













说明：
- 后脚由 PC 注塑成型。
- 后脚标准配置为平脚，2U 机箱为半平脚。


底板

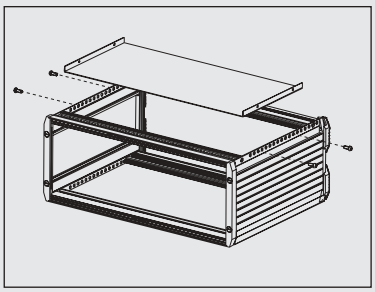

说明：
- 1.5mm 或 2mm 铝板
- 2 种安装方式供选择
- 平板型固定在前后横梁上
- U 型固定于左右侧板上

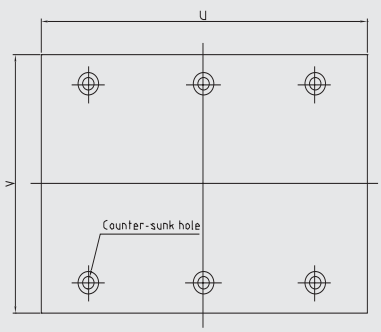

平板型

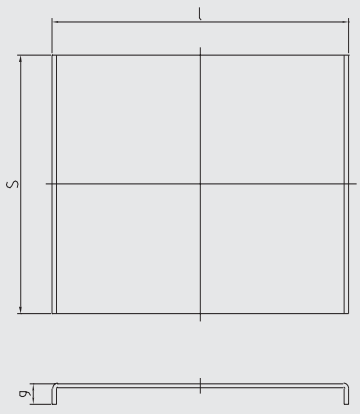

u 型

尺寸表

表 1（平板型） u(mm)× v(mm)

横梁长度 / 机箱深度	42HP	63HP	84HP
180mm	214.5 × 168	321.5 × 168	428.5 × 168
240mm	214.5 × 228	321.5 × 228	428.5 × 228
300mm	214.5 × 288	321.5 × 288	428.5 × 288
320mm	214.5 × 308	321.5 × 308	428.5 × 308
360mm	214.5 × 348	321.5 × 348	428.5 × 348


注：1HP = 5.08mm


表 2（U 型） l(mm)× s(mm)


横梁长度 / 机箱深度	42HP	63HP	84HP
180mm	218 × 93	325 × 93	432 × 93
240mm	218 × 153	325 × 153	432 × 153
300mm	218 × 213	325 × 213	432 × 213
320mm	218 × 233	325 × 233	432 × 233
360mm	218 × 273	325 × 273	432 × 273


重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。

提手











色彩方案









色彩方案表


方案	前框	侧板	盖板
1	中灰	中灰	白灰
2	绿色	绿色	白灰
3	兰色	兰色	白灰
4	深灰	深灰	白灰
5	香槟灰	香槟灰	白灰
6	中灰	兰饰板	白灰
7	中灰	绿饰板	白灰


注：其他色彩方案需详细注明

定制案例










供货范围

01E		01F	
组件	每台	组件	每台
前后压板	4 件	前后压板	4 件
前横梁	2 件	前横梁	2 件
后横梁	2 件	后横梁	2 件
提手	无	提手	1 套
盖板	2 件	盖板	2 件
后脚	4 套	后脚	4 套
底脚	4 套	底脚	4 套
* 插件导轨	任意	* 插件导轨	任意
* 面板	2 件	* 面板	2 件
滑动螺母	任意	滑动螺母	任意
* 螺纹插条	任意	* 螺纹插条	任意

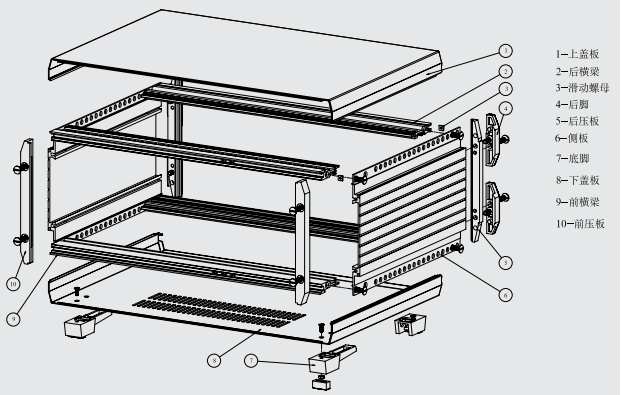



说明：

1. 订货含各部分紧固件。
2. 前面带 * 项为选购件，须单独定购。
3. 须注明后脚型号。
4. 01F 订货须注明提手编号。
5. 配圆吸脚需单独说明。
6. 底脚含 2 件撑脚。


01 豪华铝机箱 Instrumented case system I


附尺寸表

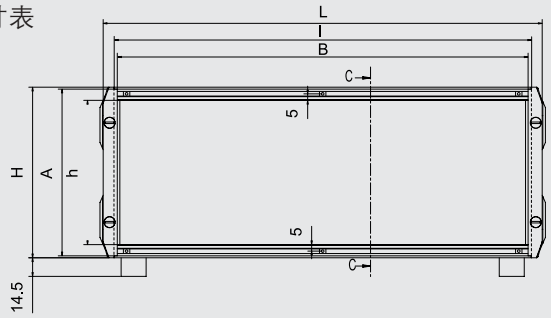

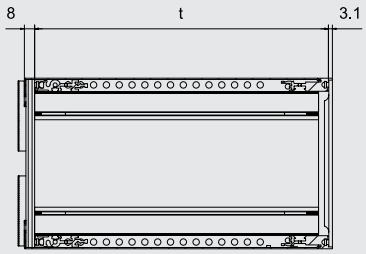

c—c剖面

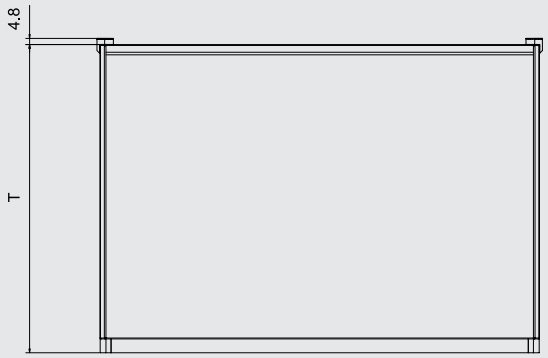

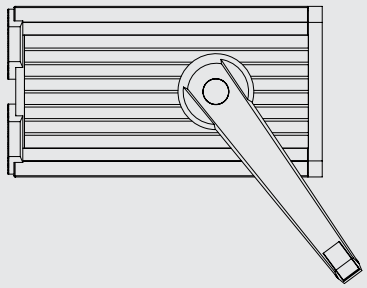

单位：mm　表中尺寸仅供参考可能存± 0.5mm 的误差

全高	全宽	净高	净宽		面板高	面板宽
H	L	h	N(孔数)	l	A	B
2U	235	69	42	218	85	213
	342		63	325		320
	449		84	432		427
3U	235	113.5	42	218	130	213
	342		63	325		320
	449		84	432		427
4U	235	157.5	42	218	174	213
	342		63	325		320
	449		84	432		427

注：

1. 全高（H）范围：2U−8U 有效。
2. 全深（T）可任意定制，常用规格有 180mm、240mm、300mm、320mm、360mm 五种。
3. 净深(t)= 全深（T）−8mm。
4. 横梁按孔数分为 42 孔、63 孔及 84 孔三种规格。
5. 净宽（l）= 全宽（L）−17mm。
6. 其余规格尺寸请来电咨询。

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。