
01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

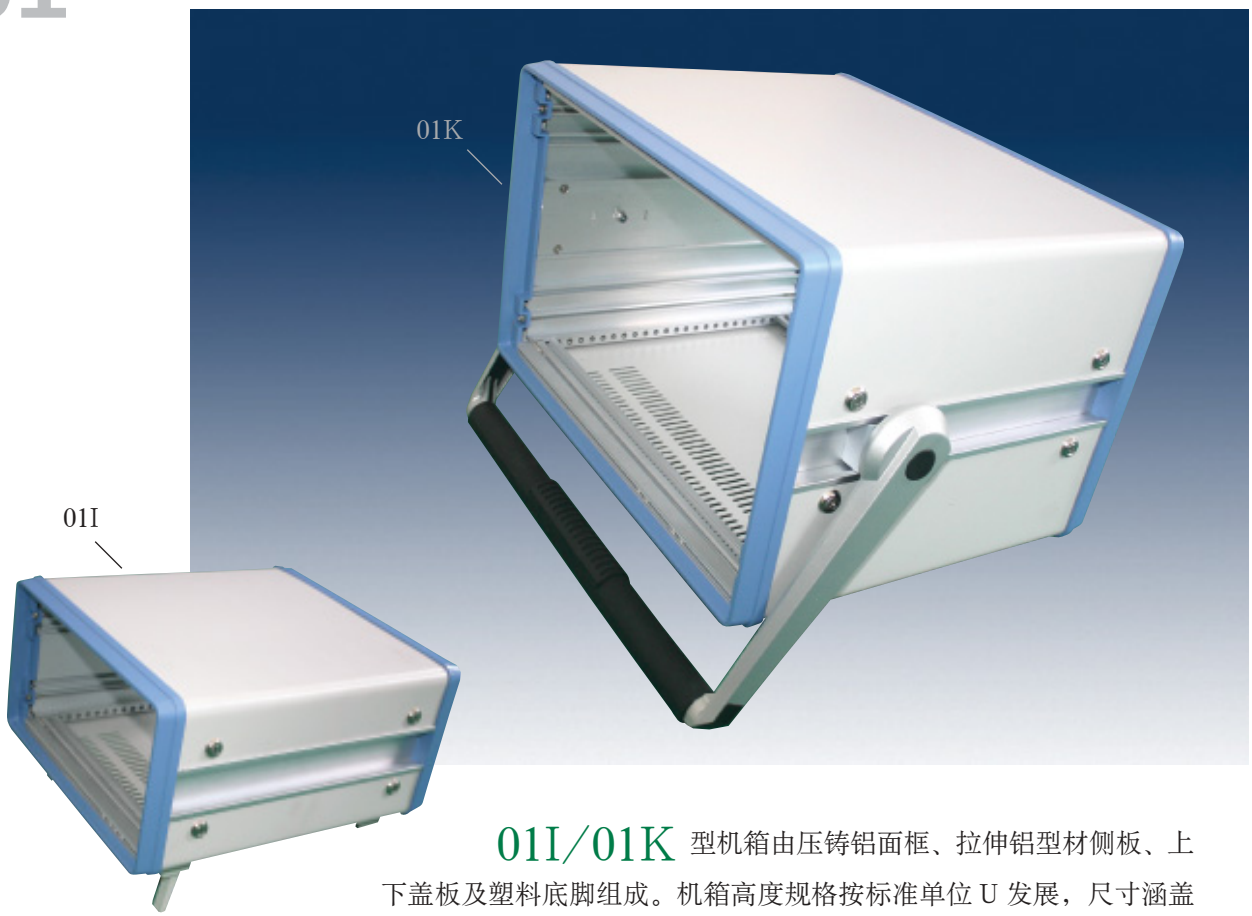

01I/01K 型机箱由压铸铝面框、拉伸铝型材侧板、上下盖板及塑料底脚组成。机箱高度规格按标准单位 U 发展，尺寸涵盖 2U−8U，宽度方向尺寸有 42 孔、63 孔、84 孔三种规格。深度方向按要求可任意定制，如需配置提手选用 01K 机箱。适合配置的提手有 T1、T2、T6 三种。

结构组件


有关前横梁、后横梁、滑动螺母、带螺纹插条、安装底板、底脚及插件导轨请参照 01C 相关部分。


面框




说明：
- 铝合金压铸成型，表面抛光喷塑。
- 两边各用 2 个 M4 螺钉与侧板连接。
- 01I 面框与 01C 面框的区别在于 01I 面框有一凸边。

后脚










说明：
- 铝合金压铸成型，表面喷塑。
- 带橡皮垫。


01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

色彩方案









色彩方案表

方案	前框	侧板	后脚	盖板
1	中灰	氧化白	中灰	白灰
2	绿色	氧化白	绿色	白灰
3	兰色	氧化白	兰色	白灰
4	深灰	氧化白	深灰	白灰
5	香槟灰	氧化白	香槟灰	白灰
6	黑色	黑色	黑色	兰灰
7	黑色	黑色	黑色	深灰
8	黑色	黑色	黑色	黑色


注：其他色彩方案需详细注明

供货范围

01I		01K	
组件	每台	组件	每台
横梁	4 件	横梁	4 件
面框	2 个	面框	2 个
侧板	2 件	侧板	2 件
提手	无	提手	1 套
盖板	2 件	盖板	2 件
后脚	2 件	后脚	2 件
底脚	4 套	底脚	4 套
* 插件导轨	任意	* 插件导轨	任意
* 面板	2 件	* 面板	2 件
滑动螺母	任意	滑动螺母	任意
* 螺纹插条	任意	* 螺纹插条	任意

说明


1. 订货含各部分紧固件。
2. 前面带 * 项为选购件，须单独定购。
3. 01K 订货须注明提手编号。
4. 配圆吸脚需单独说明。
5. 底脚含 2 件撑脚。

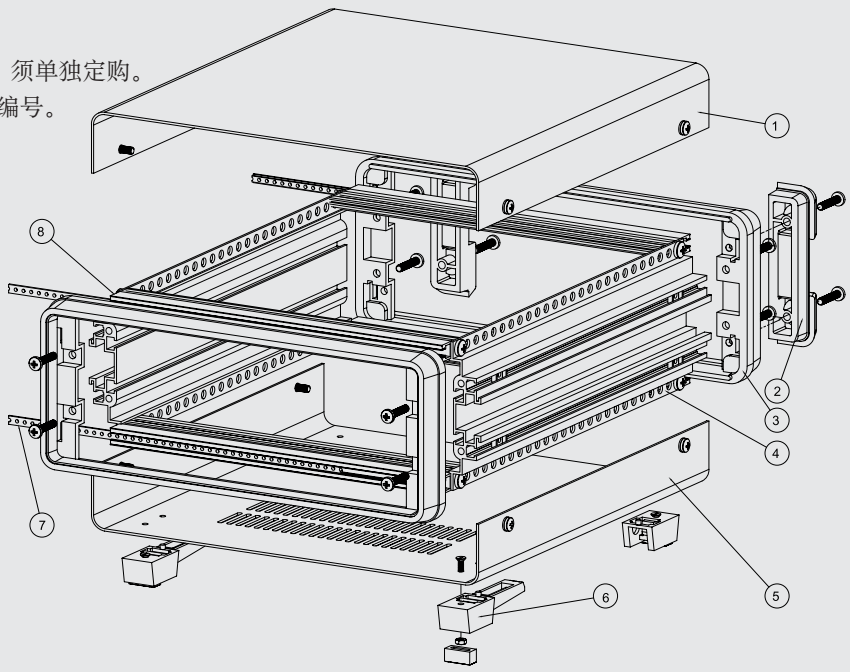

1—上盖板
2—后脚
3—面框
4—侧板
5—下盖板
6—底脚
7—螺纹孔插条
8—横梁

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。

附尺寸表

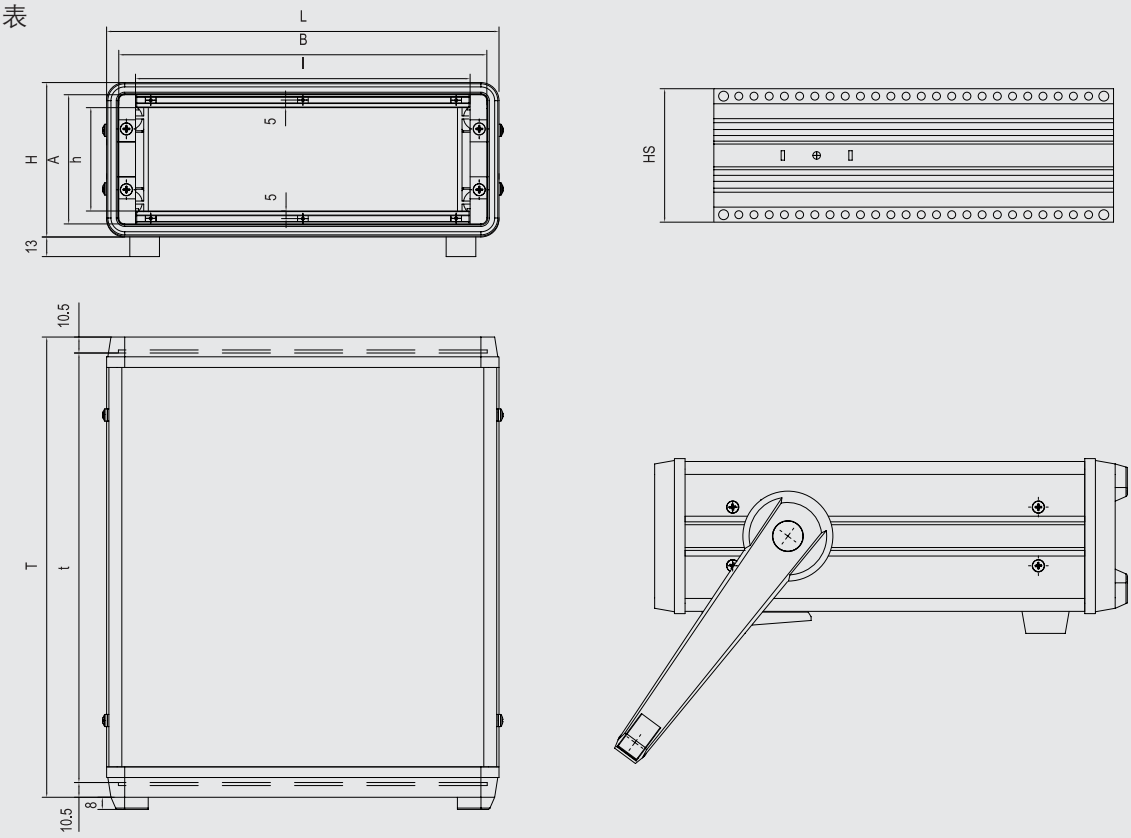

单位：mm 表中尺寸仅供参考可能存在 ± 0.5mm 的误差

侧板高	全高	全宽	净高	净宽		面板高	面板宽
HS	H	L	h	N(孔数)	l	A	B
2U	102	259	69	42	218	85	242
		366		63	325		349
3U	147	259	113	42	218	129	243
		366		63	325	130	349.5
		473		84	432	129	455.5
4U	191	258	157	42	218	174	242.5
		366		63	325		349.5
		473		84	432		455.5
5U	236	366	202	63	325	219	349.5
		471		84	430		455.5

注：

1. 侧板高（HS）范围：2U−8U 有效。
2. 全深（T）可任意定制，常用规格有 180mm、240mm、300mm、320mm、360mm 五种。
3. 净深(t)= 全深（T）−20mm。
4. 横梁按孔数分为 42 孔、63 孔及 84 孔三种规格。
5. 净宽（l）= 全宽（L）−41mm。
6. 其余规格尺寸请来电咨询。