

01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

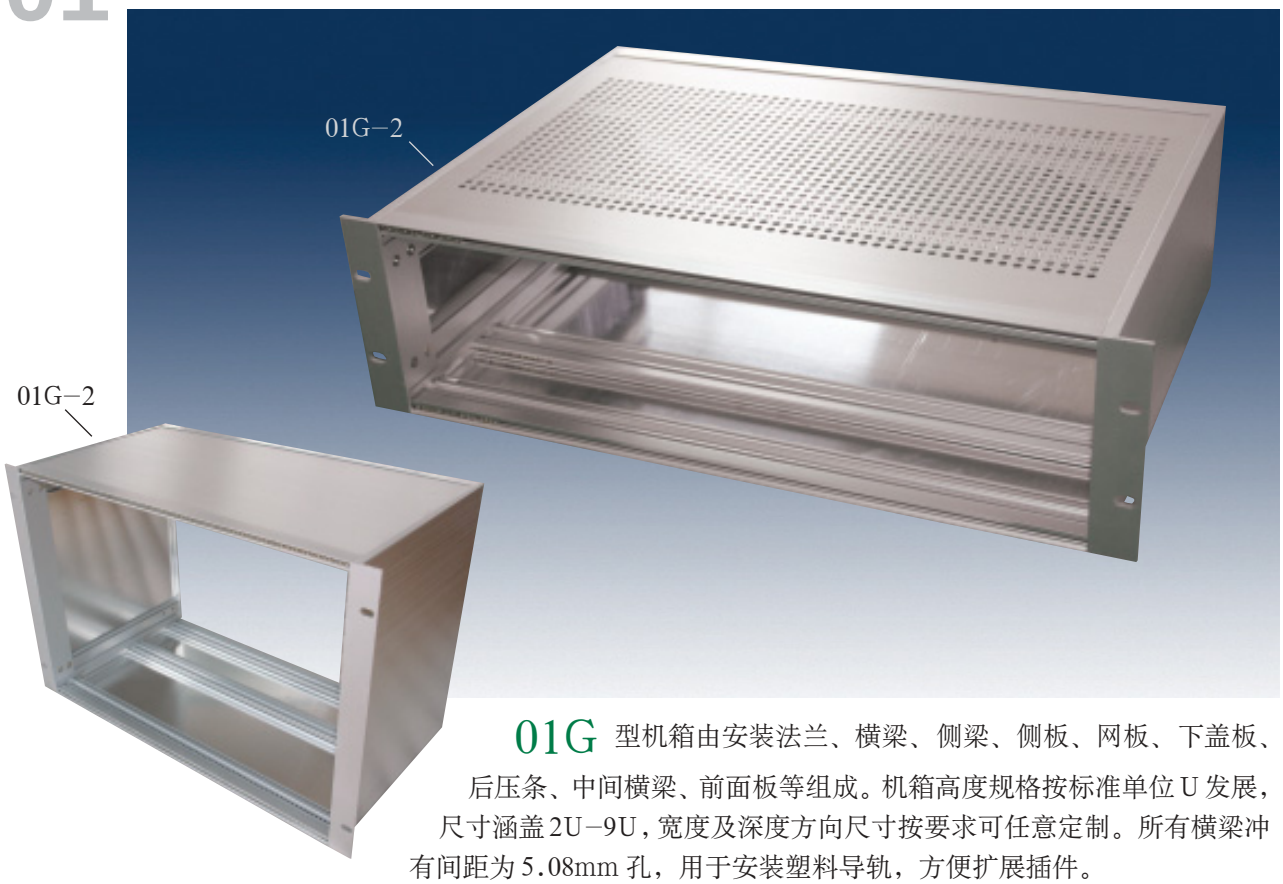


01G 型机箱由安装法兰、横梁、侧梁、侧板、网板、下盖板、后压条、中间横梁、前面板等组成。机箱高度规格按标准单位 U 发展，尺寸涵盖 2U−9U，宽度及深度方向尺寸按要求可任意定制。所有横梁冲有间距为 5.08mm 孔，用于安装塑料导轨，方便扩展插件。

结构组件

安装法兰



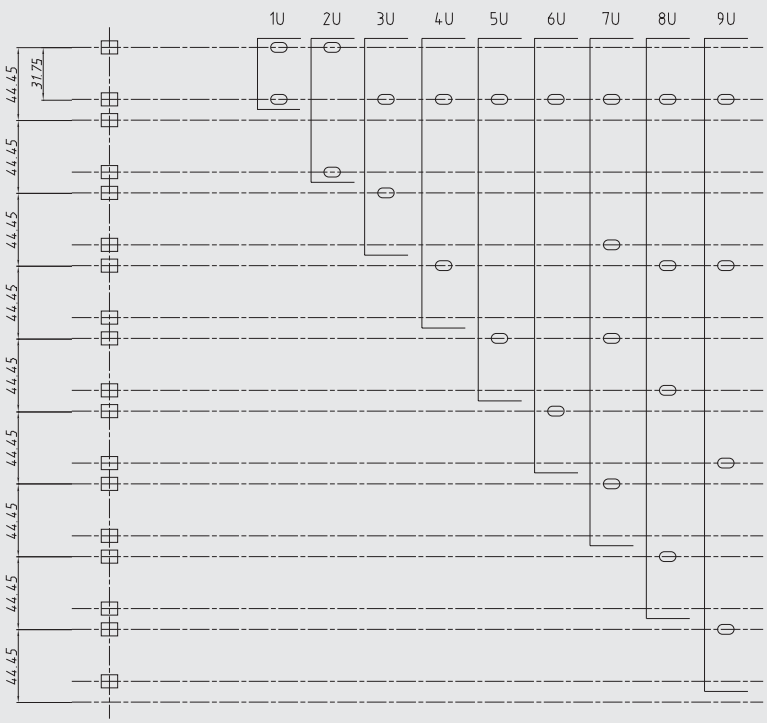



说明：

- 铝合金拉伸成型，表面阳极氧化。
- 通过 4 个 M4 螺钉与上下侧梁连接。
- 安装法兰尺寸如表所示。

01 豪华铝机箱 Instrumented case system I


横梁






说明：
- 铝合金拉伸成型，表面阳极氧化。
- 两端各有 2 个M4 螺纹孔，用于与侧梁固定。
- 排孔用于卡装插件导轨。
- 标准供货长度有 1/2 × 19″ 、19″ 二种规格。

侧梁




说明：
- 铝合金拉伸成型，表面阳极氧化。

后框压条




说明：
- 铝合金拉伸而成，表面阳极氧化。
- 通过 2 个M4 螺钉与上下侧梁连接。


侧板



说明：
- 铝合金材质，表面拉丝氧化。


封板






说明：
- 铝合金材质，表面拉丝氧化。
- 上盖板为网板，下盖板为封闭平板。
- 可按要求任选。

插件面板

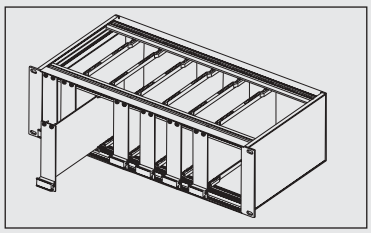


说明：
- 拉手采用铝材，表面阳极氧化。
- 面板可按要求定制开孔。

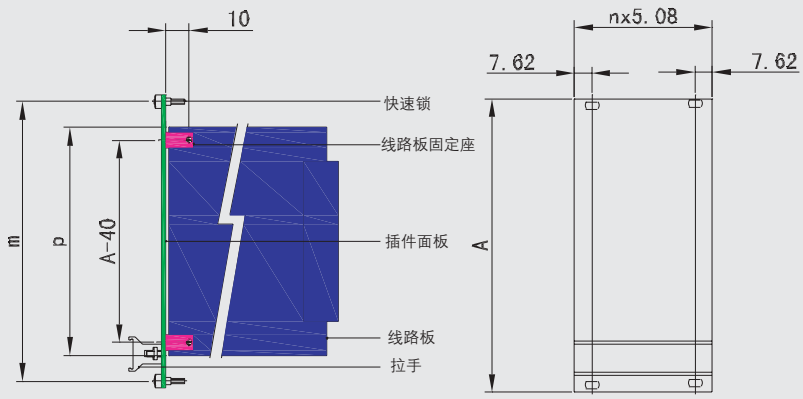


重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。


电源插盒

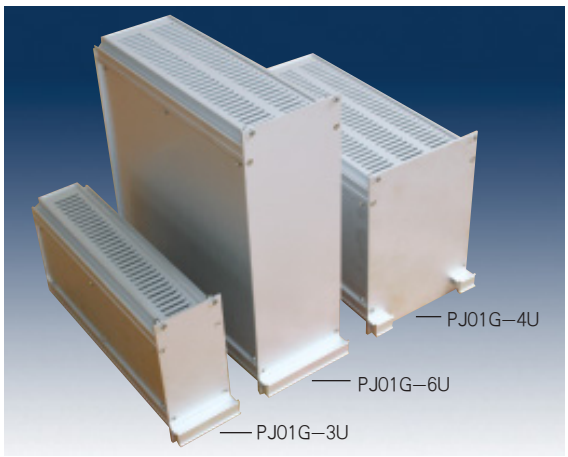


说明：


- 由带拉手的面板、铝型材组合成的盒体以及后面板组成。
- 盒体上下开通风孔。
- 内部两对PCB 插槽。
- 前后面板开孔可定制。
- 所有表面阳极氧化。
- 高度以插入机箱的高度按标准单位U 发展，涵盖 2–6U。
- 深度可定制。
- 宽度规格按 5.08 × 6 为标准单位扩展，亦可按要求任意定制。







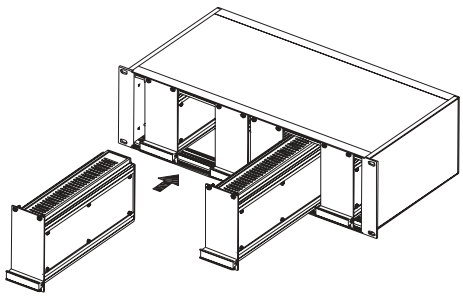

插件导轨

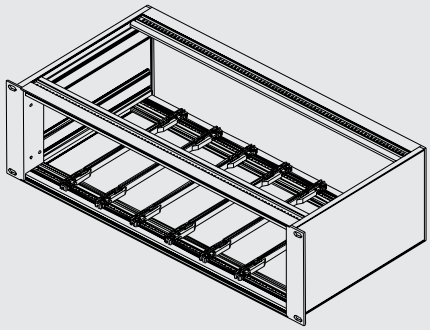

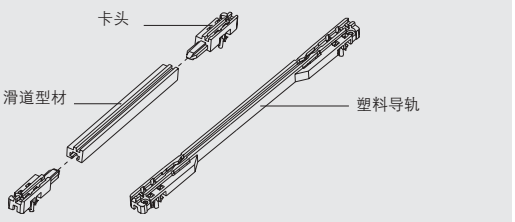

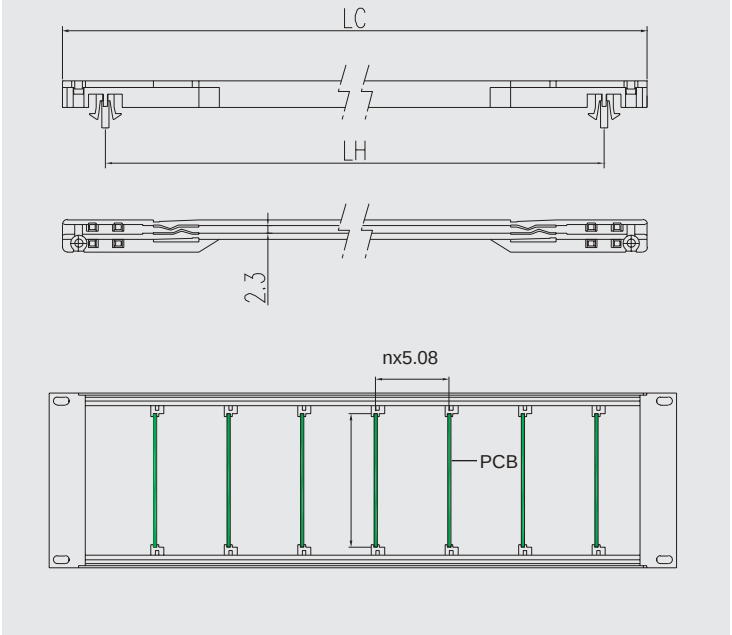

塑料导轨长度		
LC(mm)	143	210
LH(mm)	123	183


线路板高度			
H	2U	3U	4U
P(mm)	56	101	145

说明：

- 塑料和铝型材两种形式。
- 塑料导轨有 140mm、210mm 两种长度，铝材导轨长度任意。
- 塑料导轨由 PC 注塑成型。
- 多种颜色供选择。

01 豪华铝机箱 Instrumented case system I


螺纹插条及滑动螺母




说明：

- 插入前后横梁用于面板固定。
- M2.5 的螺纹孔。
- 螺纹孔间距 5.08mm。

色彩方案





色彩方案表

方案	法兰	横梁	侧梁	侧板	盖板
1	亚光氧化	亚光氧化	亚光氧化	拉丝氧化	拉丝氧化
2	中灰	中灰	中灰	白灰	白灰
3	香槟灰	香槟灰	香槟灰	白灰	白灰

注：其他色彩方案需详细注明

定制案例








供货范围


01G−2									
组件	安装法兰	横梁	侧梁	后框压条	侧板	盖板	* 插件导轨	* 面板	螺纹插条
每台	2 件	4 根	4 根	2 件	2 件	2 件	任意	2 件	4 根

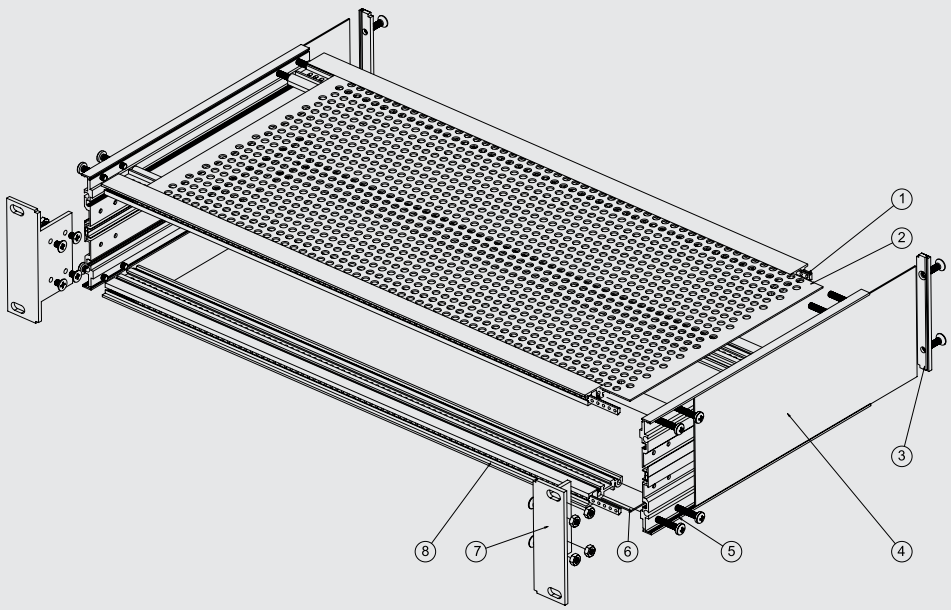

1−螺纹插条
2−上封板
3−后框压条
4−侧板
5−侧梁
6−下封板
7−安装法兰
8−前梁

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。

附尺寸表

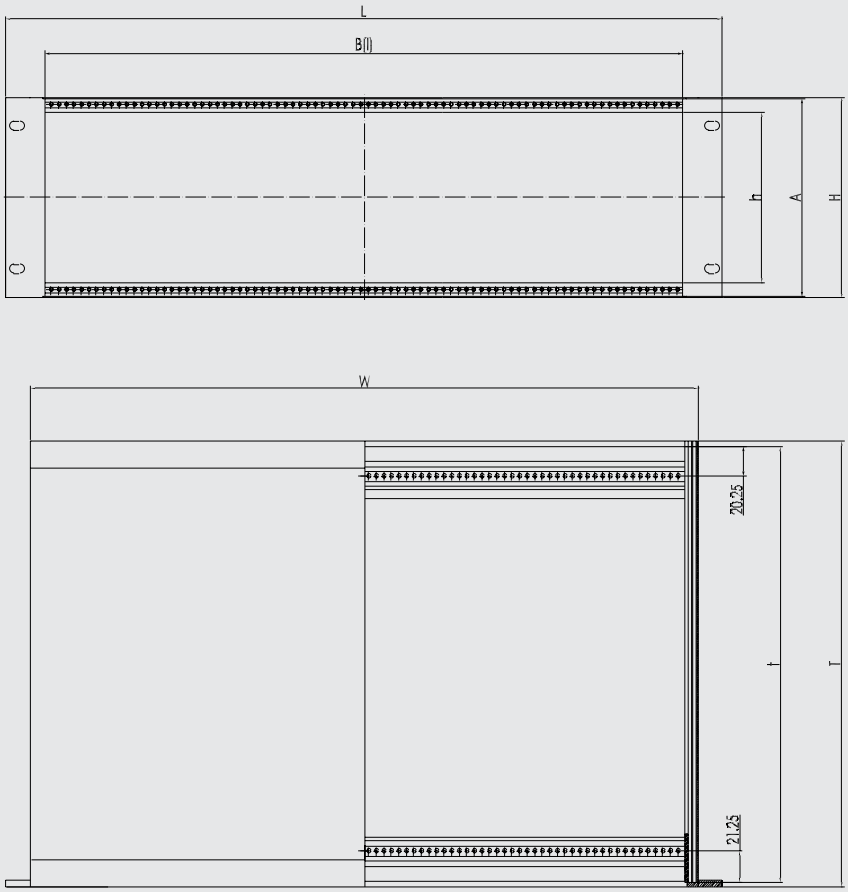


单位：mm　表中尺寸仅供参考可能存在 ± 0.5mm 的误差

全高	全宽	净高	净宽及面板宽	面板高	机笼宽
H	L	h	l/B	A	W
2U	482	68	426.8	85.5	448
3U		113		130.5	
4U		157		174.5	
5U		202		219.5	
6U		246		263.5	

说明：


1. 全高在 2U–9U 有效。
2. 全深（T）可任意定制，常用规格有 180、240、300、360mm。
3. 净深为：全深（T）– 6mm。
4. 更详细情况请来电咨询。


01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

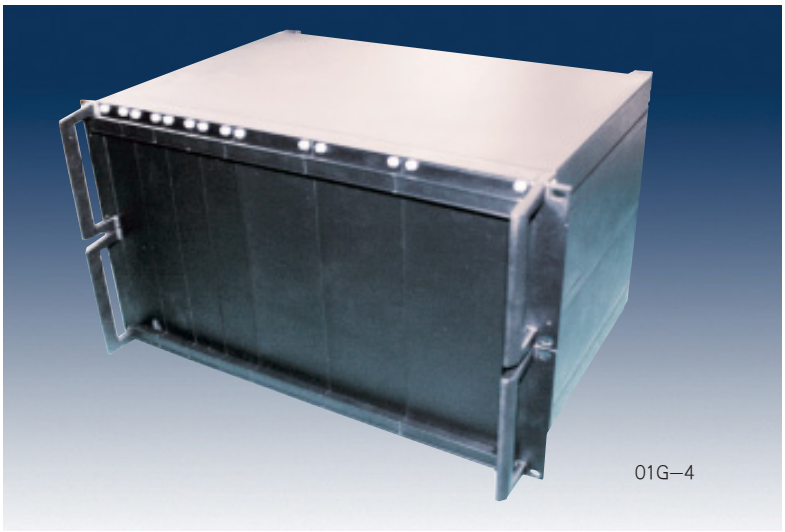

用铝盒金衬板替换01A侧板，对其进行改装，可扩展01A机箱的高度，为5U以上仪器设备提供解决方案，把手部分共有四种方案供选择。

把手对照图

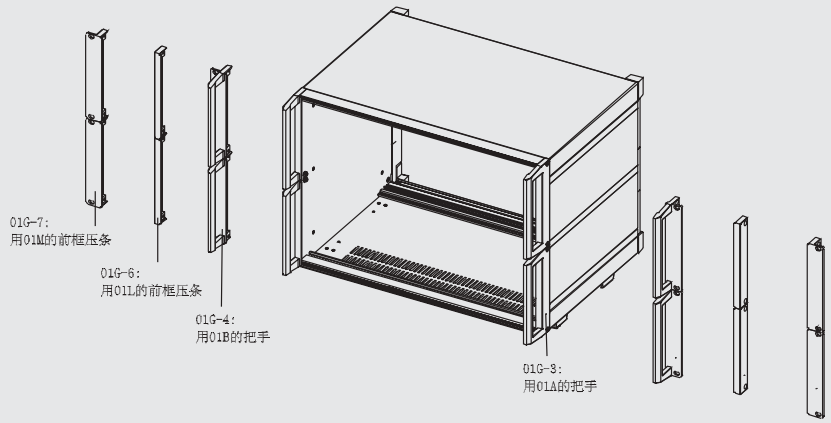

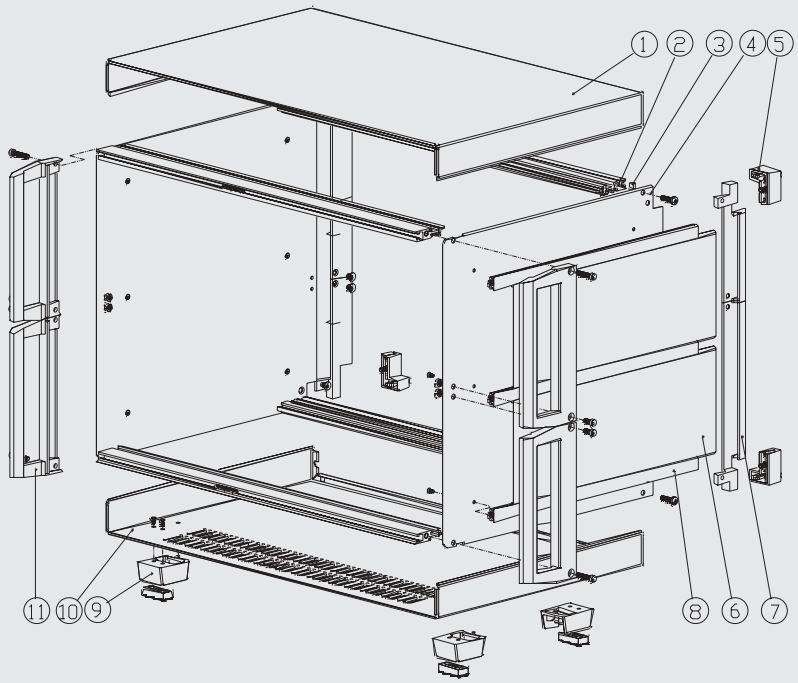


1-上盖板
2-横梁
3-滑母
4-侧衬板
5-后脚
6-侧封板
7-后压脚
8-侧条
9-底脚
10-下盖板
11-把手

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。





上下可贴膜，其余结构特征请参照 01G-2 相关部分。

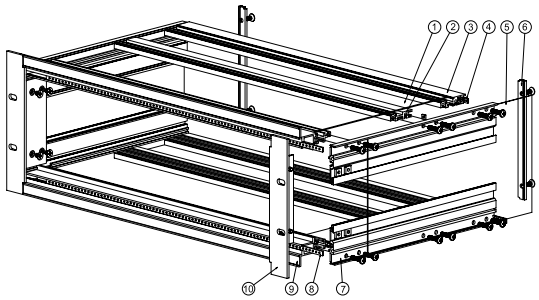


1-盖板 2-中梁 3-后梁 4-滑母 5-侧板 6-后压条 7-侧梁 8-螺纹孔插条 9-前梁 10-安装法兰

附尺寸表

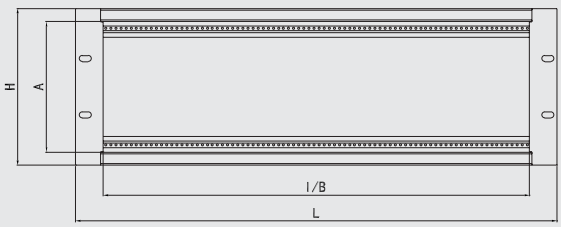



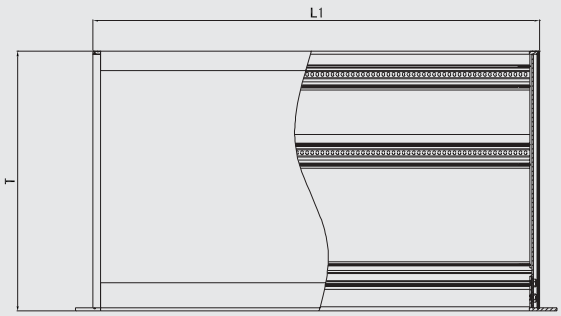

单位：mm　表中尺寸仅供参考可能存在± 0.5mm 的误差

全高	全宽	净高	净宽及面板宽	面板高	机笼高	机笼宽
H	L	h	l/B	A	H1	L1
2U	482	38	426.8	62	65	448
3U		83		107	110	
4U		127		151	154	
5U		172		196	199	
6U		216		240	243	

说明：

1. 全高在2U-9U 有效。
2. 全深（T）可任意定制，常用规格有 180、240、300、360mm。
3. 净深为：全深（T）-6mm。
4. 更详细情况请来电咨询。