

豪华铝机箱


Instrument case system I

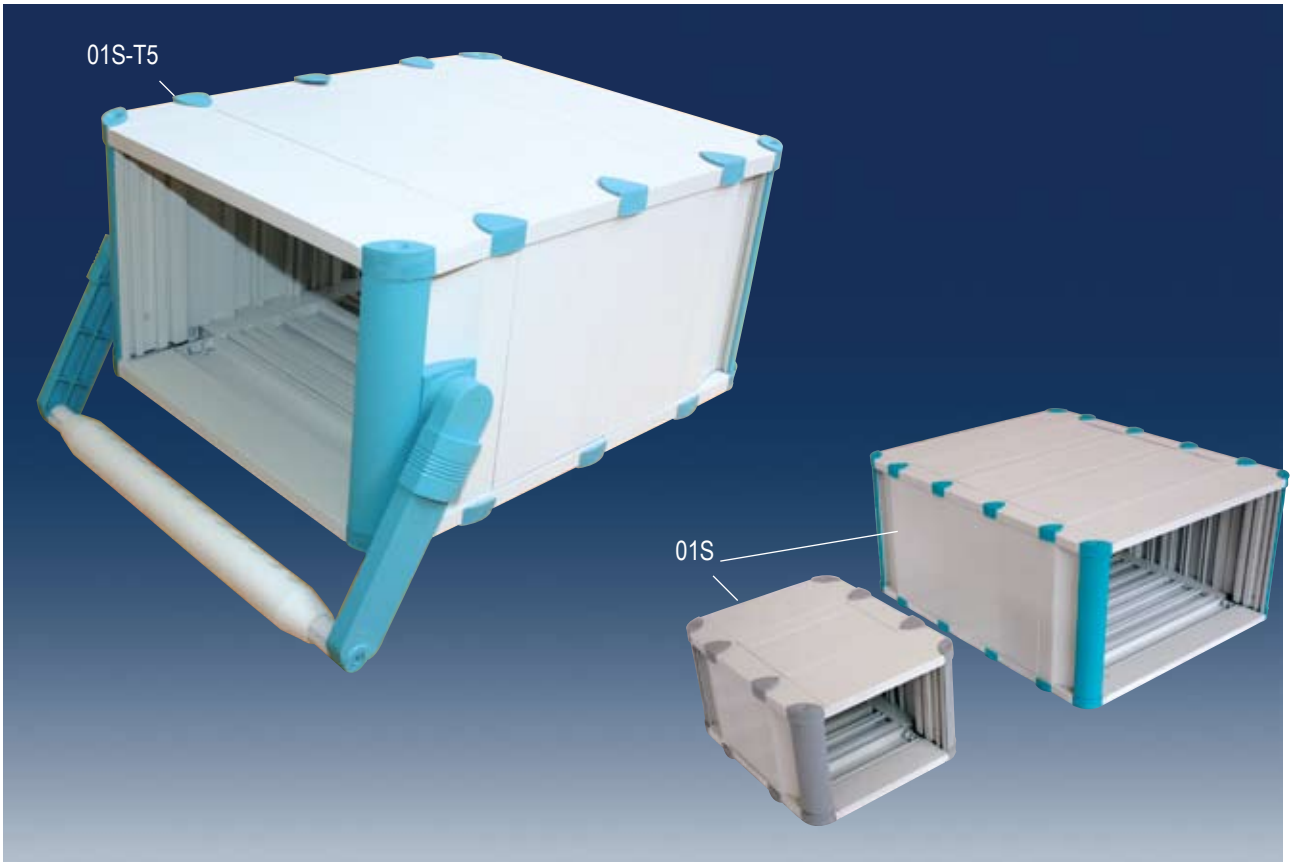

01S 型机箱由型材拼装成的上下盖板、型材拼装成的侧板、侧护板，面板固定型材、橡塑支脚等组成。高度和宽度可任意定制，深度方向从300mm开始，以29mm为扩展单位可任意扩展。

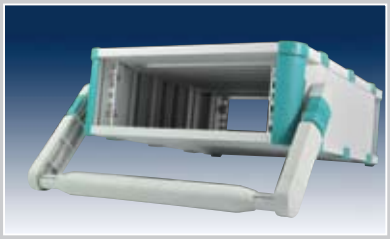

01S-T5型3U机箱

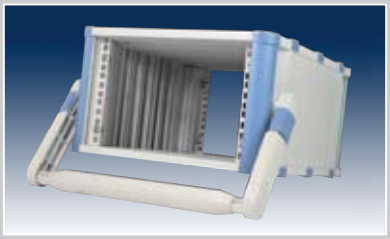


01S-T5型5U机箱

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

结构组件


盖板

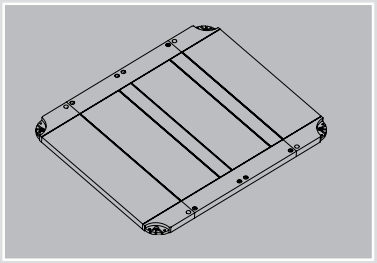

说明：

○上、下盖板由铝合金型材拼装而成，表面喷塑。


侧板

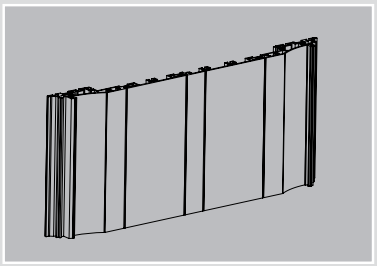



说明：

○ 侧板由铝合金型材拼装而成，表面喷塑。

支角








说明：

○ 支角由橡塑注射而成。

○ 上盖板上支角适用凹圆型，下盖板下支角适用凸圆型，以便于机器叠放。

侧护板






说明：

○ 侧护板由铝合金拉伸而成，表面喷塑。

面板固定型材






说明：

○ 面板固定型材冲有放置面板螺钉的方孔，表面氧化处理。

○ 面板固定型材固定在侧板凹槽内的滑母上。

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

提手





说明：
- 01S只配置T5型提手。
- 提手侧臂可选用塑料装饰套。

侧插条



说明：
- 材料：铝型材
- 表面阳极氧化
- 用于安装侧面线路板或其它扩充设备

T型轨道



说明：
- 材料：铝型材
- 表面阳极氧化

L型支架



说明：
- 材料：1.5mm钢板
- 支撑较重的设备


内嵌镙钉



说明：
- 用于固定面板

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准


水平提手（开发中）





说明：


- 提手长度与机箱深度相适应
- 铝合金结构能承受较大的重量
- 便于搬运

色彩方案










色彩方案表

方案	支角	护板	提手	盖板	侧板
1	中灰	中灰	中灰	白灰	白灰
2	绿色	绿色	绿色	白灰	白灰
3	兰色	兰色	兰色	白灰	白灰
4	深灰	深灰	深灰	白灰	白灰
5	香槟灰	香槟灰	香槟灰	白灰	白灰

注：其他色彩方案需详细注明

供货范围

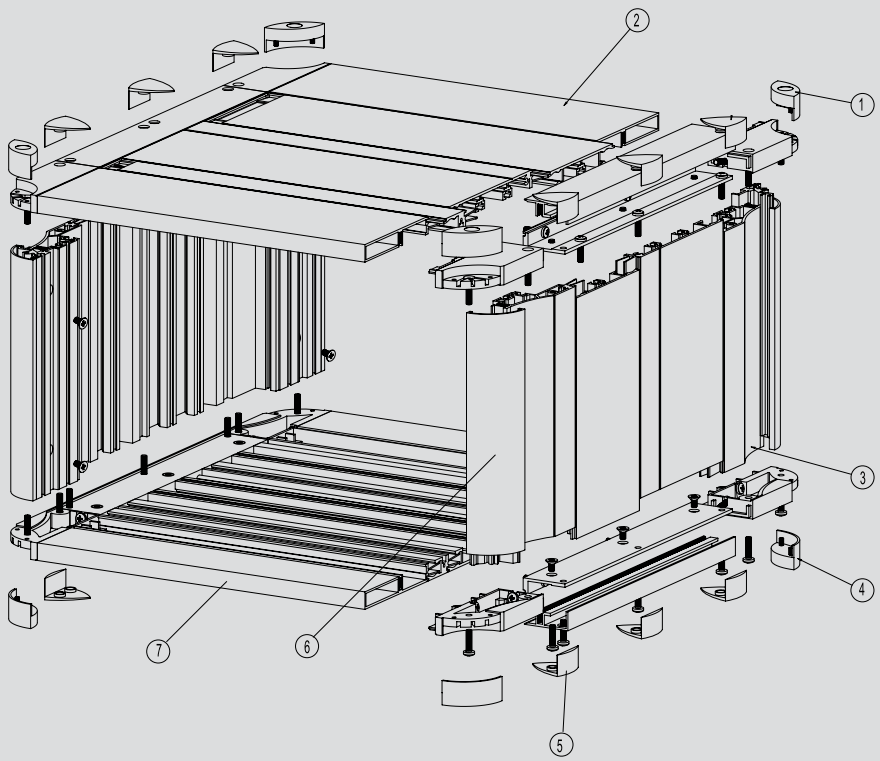


1—上支角
2—上盖板
3—侧板
4—下支角
5—边支角
6—侧护板
7—下盖板

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

01S

上盖板	1件	下支角	4件
下盖板	1件	边支角	4件、6件、8件
侧板	2件	提手	1件
侧护板	4件	面板固定型材	4件
上支角	4件		

附尺寸表

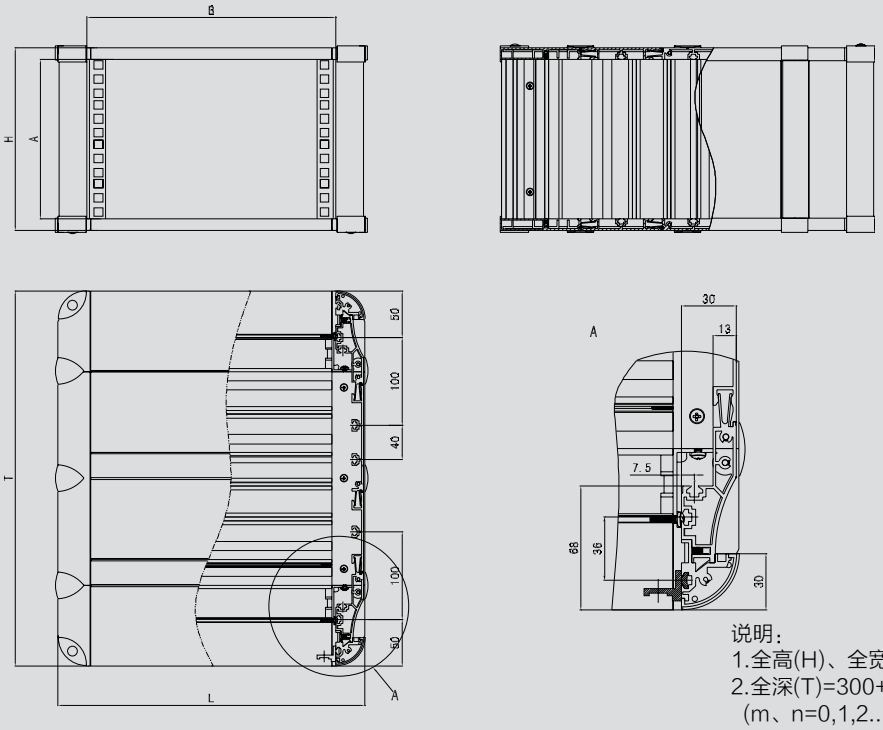

说明：
1.全高(H)、全宽(L)可按需定制。
2.全深(T)=300+29m+120n
(m、n=0,1,2...)。

单位：mm　　表中尺寸仅供参考可能存在±0.5mm的误差

	全高	全宽	面板高	面板宽
H	N(孔数)	L	A	B
2U	42	238	62	172.5
	63	345		279.5
	84	452		386.5
3U	42	238	107	172.5
	63	345		279.5
	84	452		386.5

	全高	全宽	面板高	面板宽
H	N(孔数)	L	A	B
4U	42	238	151	172.5
	63	345		279.5
	84	452		386.5
5U	42	238	196	172.5
	63	345		279.5
	84	452		386.5

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准