
豪华铝机箱


Instrument case system I



01V型机箱由上下盖板、横梁、内外侧板及塑料底脚等组成。机箱高度规格按标准单位U制作，高度为2U—6U，宽度和深度方向尺寸可按要求任意定制。

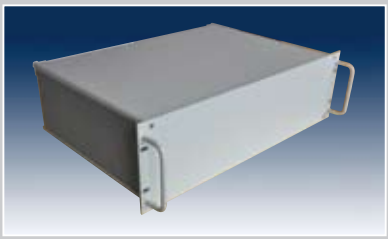

01V型带提手机箱

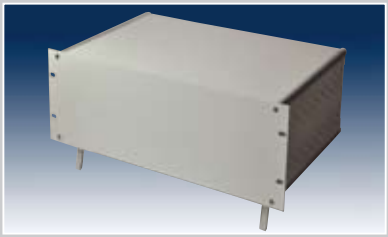


01V型6U机箱

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

结构组件


横梁






说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端各有2个M4螺纹孔，用于和内侧板固定。


内侧板






说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端各有2个M4螺纹孔，用于和前后面板固定。

上盖板

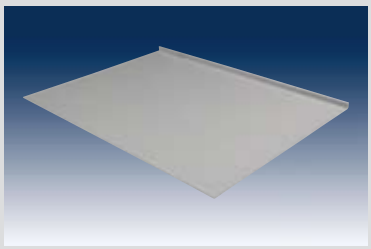


说明：
- 1.5mm铝板，表面喷塑。
- 可开通风孔。
- 安装时，从后向前插入内测板槽中。

下盖板

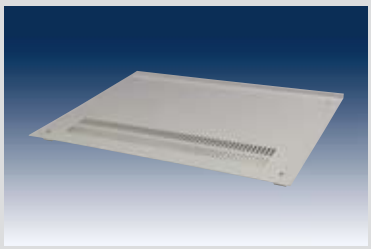

说明：
- 1.5mm铝板，表面喷塑。
- 带通风孔。
- 四个沉孔与四个底脚用M2.5螺钉连接固定。
- 安装时，从后向前插入内测板槽中。


外侧板

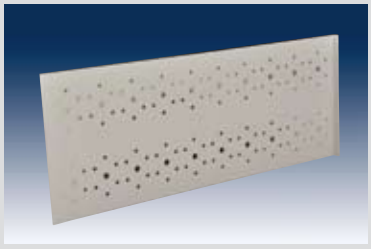

说明：
- 1.5mm铝板，表面喷塑。
- 带通风孔。
- 安装时，从后向前插入内测板槽中。


注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

前面板

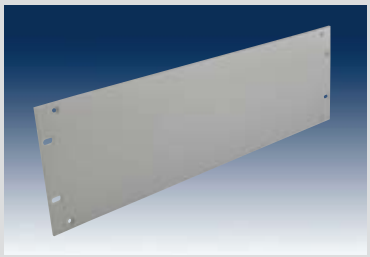


说明：
- 1.5mm铝板，表面喷塑。
- 四个安装孔用M3.5螺钉与内侧板连接固定。

后面板

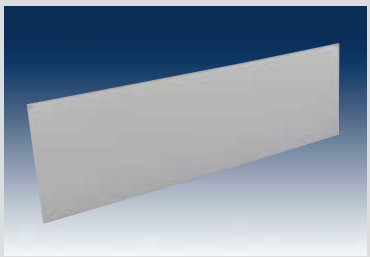


说明：
- 1.5mm铝板，表面喷塑。
- 四个安装孔用M3.5螺钉和后脚与内侧板连接固定。

后脚

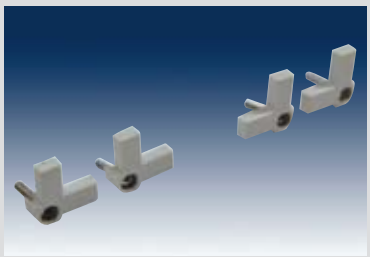

说明：
- 后脚由PC注塑成型。
- 用不锈钢螺钉与侧板连接固定。

色彩方案

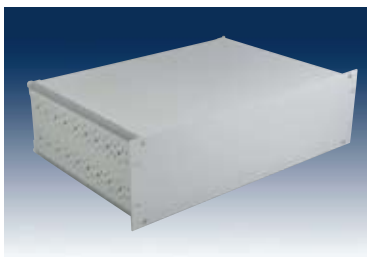


前面板	后面板	外侧板	内侧板	盖板
白灰	白灰	白灰	中灰	白灰
白灰	白灰	白灰	蓝色	白灰
白灰	白灰	白灰	深灰	白灰


供货范围

01V

组件	上盖板	下盖板	前面板	后面板	内侧板	外侧板	横梁	后脚	底脚	底脚支腿
每台	1件	1件	1件	1件	1对	1对	4件	4件	4件	2件

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

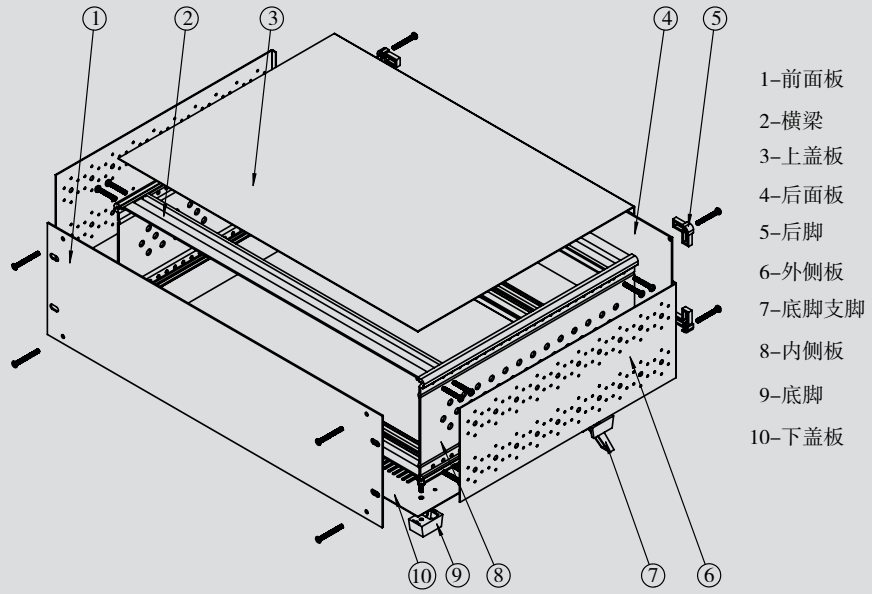

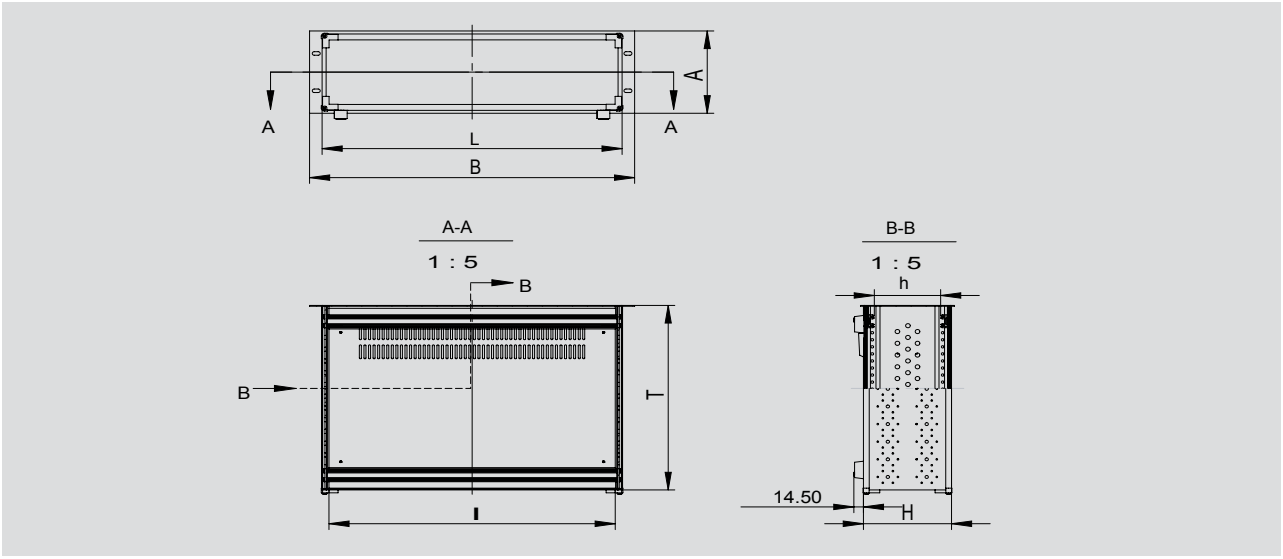

单位：mm　　表中尺寸仅供参考可能存在±0.5mm的误差

全高	全宽	净高	净宽	前面板高	前面板宽	后面板高	后面板宽
H	L	h	l	A	B	a	b
2U	450	54	435	95	484	83	445
3U	450	99	435	140	484	128	445
4U	450	143	435	185	484	172	445
5U	450	188	435	229	484	217	445
6U	450	232	435	273	484	262	445

注：
1.全高（H）范围：2U~5U有效。
2.净高（h）=全高（H）-34。
3.全深（T ）可任意定制。
4.净深（t）=全深（T ）-5.5mm。
5.净宽（l）=全宽（L）-15mm。
6.其余规格尺寸请来电咨询。

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准