

01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

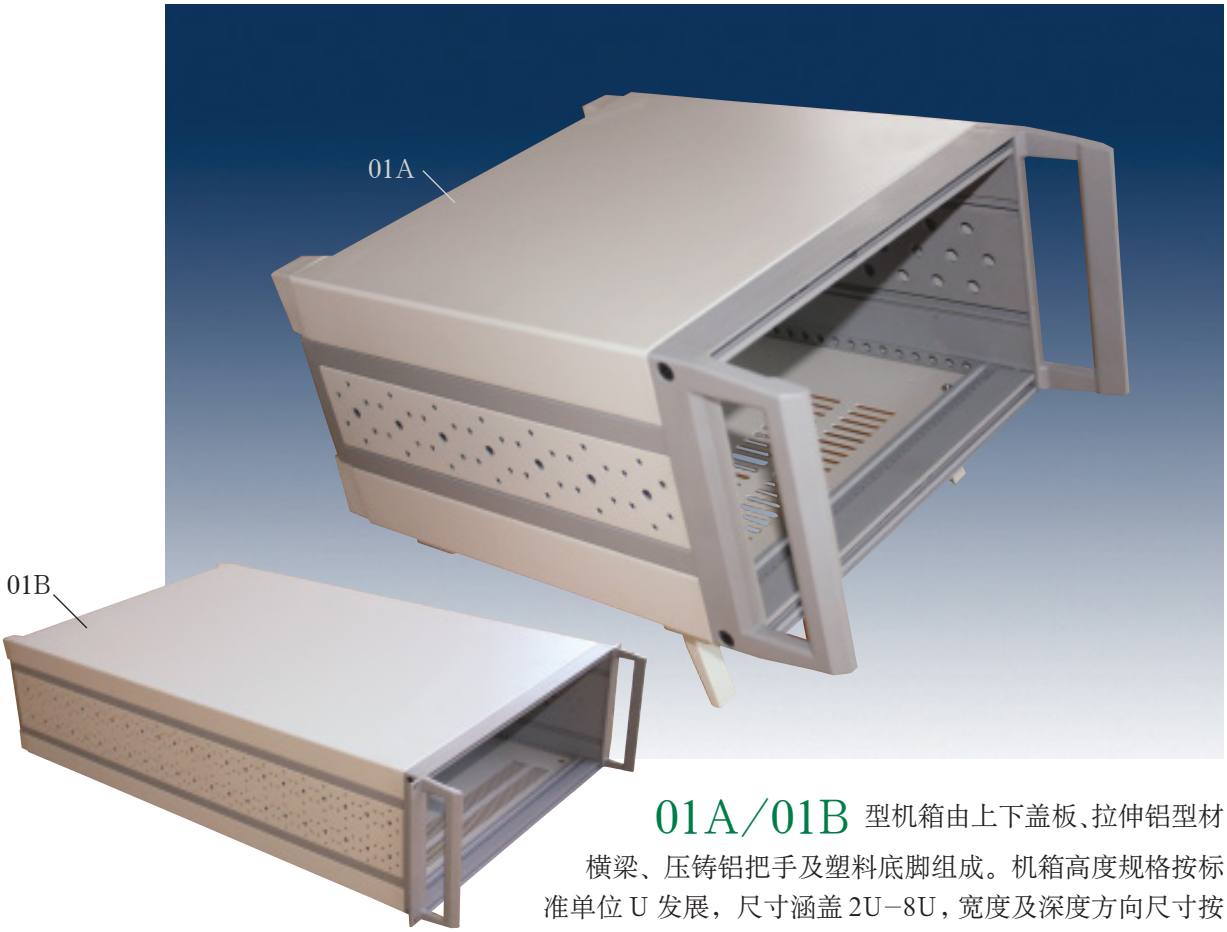

01A／01B 型机箱由上下盖板、拉伸铝型材横梁、压铸铝把手及塑料底脚组成。机箱高度规格按标准单位 U 发展，尺寸涵盖 2U−8U，宽度及深度方向尺寸按要求可任意定制。前后横梁冲有间距为5.08mm 孔，用于安装塑料导轨，方便扩展插件。如需装架形式可选用带安装法兰的把手（订货号为01B）前后横梁内嵌滑动螺母或带螺纹孔的插条供安装面板使用（面板螺钉外露）。若仪器设备重量较大，可在机箱中间安装 1−2 根横梁来加固结构，提高机箱的承重量。


结构组件

前横梁

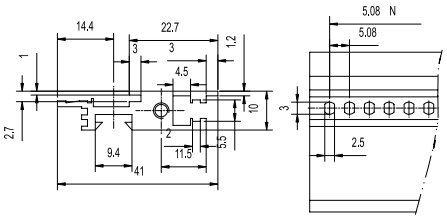

说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端有 M4 螺纹孔，用于与侧板、把手固定。
- 排孔用于卡装插件导轨。
- 标准供货长度有 42 孔、63 孔及 84 孔三种规格。


后横梁

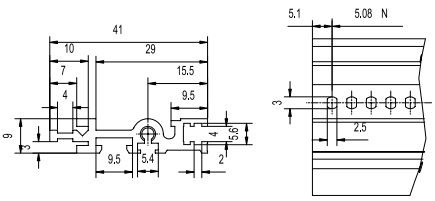


说明：
- 铝合金拉伸成型，表面氧化。
- 两端有 M4 螺纹孔，用于与侧板固定。
- 排孔用于卡装插件导轨。
- 标准供货长度有 42 孔、63 孔及 84 孔三种规格。

01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

把手






说明：
- 左图为01A 机箱把手，右图为 01B 机箱把手。
- 01B 把手带安装法兰。
- 铝合金压铸成型，表面抛光喷塑。


侧板






说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 可开通风孔（2U 除外）。
- 带侧插板（2U 除外）。
- 侧插板可定制开梅花散热孔。

上下盖板



说明：
- 铝板冲压折弯成型，表面喷塑。
- 可开通风孔。
- 通风孔标准做法在底盖板前端开一组二排通风孔。

后压板




说明：
- 铝合金压铸成型，表面喷塑。

后脚



说明：
- PC 注塑成型，表面亚光。
- 带橡皮垫。

螺纹插条及滑动螺母




说明：
- 插入前后横梁用于面板固定。
- M2.5 的螺纹孔。
- 螺纹孔间距 5.08mm。

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。

底脚





小号撑脚




中号撑脚



大号撑脚








说明：

- PC 注塑成型，表面亚光。
- 每台含 2 只撑脚。
- 带橡皮垫。
- 承重 20kg。
- 共有三种宽度供选择。
- 按要求也可配圆吸脚。
- 要求承重量大，可选用铝压铸撑脚。

插件导轨





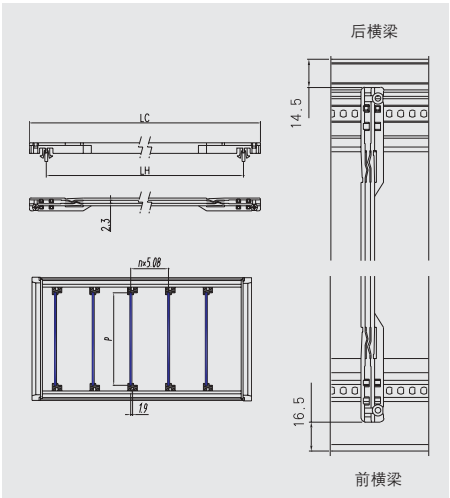


说明：


- 塑料和铝型材两种形式。
- 塑料导轨有 140mm、210mm 两种长度，铝材导轨长度任意。
- 塑料导轨由 PC 注塑成型。
- 多种颜色供选择。


塑料导轨长度		
LC(mm)	143	210
LH(mm)	123	183

线路板高度			
H	2U	3U	4U
P(mm)	55	100.5	145

定制案例










定制 1：加装提手
定制 2：后面板拆卸无需移出上盖板
定制 3：前横梁可贴标签

色彩方案










色彩方案表


方案	前框	侧板	盖板
1	中灰	中灰	白灰
2	绿色	绿色	白灰
3	兰色	兰色	白灰
4	深灰	深灰	白灰
5	香槟灰	香槟灰	白灰
6	黑色	黑色	兰灰
7	黑色	黑色	深灰
8	黑色	黑色	黑色

注：其他色彩方案需详细注明

01 豪华铝机箱 Instrumented case system I

底板

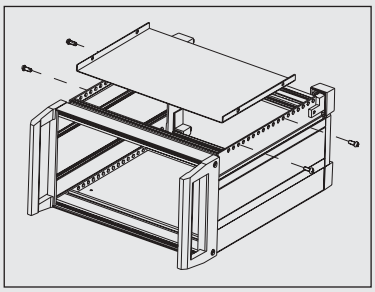

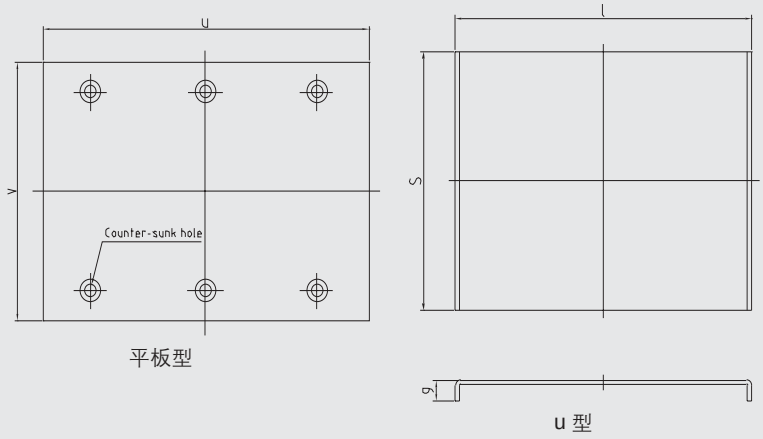

平板型　　u 型

说明：

- 1.5mm 或 2mm 铝板
- 2 种安装方式供选择
- 平板型固定在前后横梁上
- U 型固定于左右侧板上

尺寸表

表 1（平板型）u(mm)× v(mm)

横梁长度 / 机箱深度	42HP	63HP	84HP
180mm	215 × 161	322 × 161	429 × 161
240mm	215 × 221	322 × 221	429 × 221
300mm	215 × 281	322 × 281	429 × 281
320mm	215 × 301	322 × 301	429 × 301
360mm	215 × 341	322 × 341	429 × 341


注：1HP = 5.08mm

表 2（U 型）l(mm)× s(mm)

横梁长度 / 机箱深度	42HP	63HP	84HP
180mm	218 × 96	325 × 96	432 × 96
240mm	218 × 156	325 × 156	432 × 156
300mm	218 × 216	325 × 216	432 × 216
320mm	218 × 236	325 × 236	432 × 236
360mm	218 × 276	325 × 276	432 × 276

供货范围

01A		01B	
组件	每台	组件	每台
前横梁	2 件	前横梁	2 件
后横梁	2 件	后横梁	2 件
侧板	2 件	侧板	2 件
把手	2 件	把手	2 件
后压板	2 件	后压板	2 件
盖板	2 件	盖板	2 件
后脚	4 套	后脚	4 套
底脚	4 套	底脚	4 套
* 插件导轨	任意	* 插件导轨	任意
* 面板	2 件	* 面板	2 件
滑动螺母	任意	滑动螺母	任意
* 螺纹插条	任意	* 螺纹插条	任意
* 可贴标导轨	任意	* 可贴标导轨	任意
* 底板	1 件	* 底板	1 件

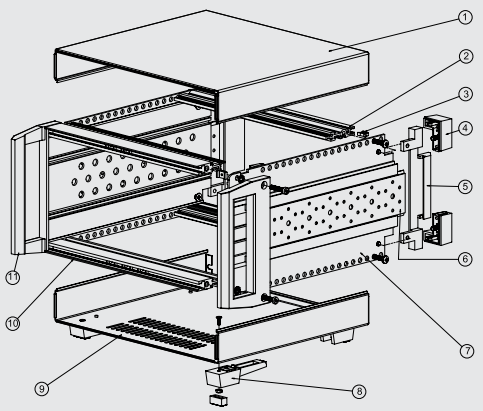


1–上盖板
2–后横梁
3–滑母
4–后脚
5–后压板
6–侧插板
7–侧板
8–底脚
9–下盖板
10–前横梁
11–把手

说明

1. 订货含各部分紧固件。
2. 前面带 * 项为选购件，须单独定购。
3. 3U 以上侧板带插板。
4. 01B 把手带安装法兰。
5. 配圆吸脚需单独说明。
6. 底脚含 2 件撑脚。

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。

附尺寸表

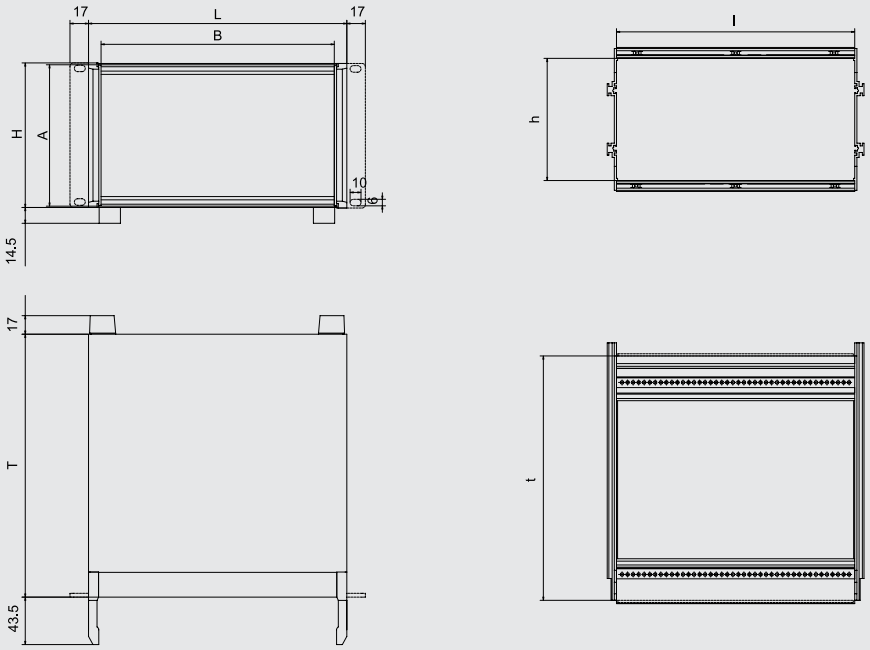

单位：mm　表中尺寸仅供参考可能存在±0.5mm的误差

全高	全宽	净高	净　宽		面板高	面板宽
H	L	h	N(孔数)	l	A	B
2U	236	67	42	218	85	214
	343		63	325		321
	450		84	432		428
3U	236	112	42	218	130	214
	343		63	325		321
	450		84	432		428
4U	236	157	42	218	174	214
	343		63	325		321
	450		84	432		428

注：

1. 全高范围：2U−8U 有效。
2. 全深（T）可任意定制，常用规格有180mm、240mm、300mm、320mm、360mm五种。
3. 净深(t)= 全深（T）−16mm。
4. 全宽（L）可任意定制。
5. 净宽（l）= 全宽（L）−18mm。
6. 更多尺寸请来电咨询。