

02 豪华塑铝机箱 Instrumented case system II

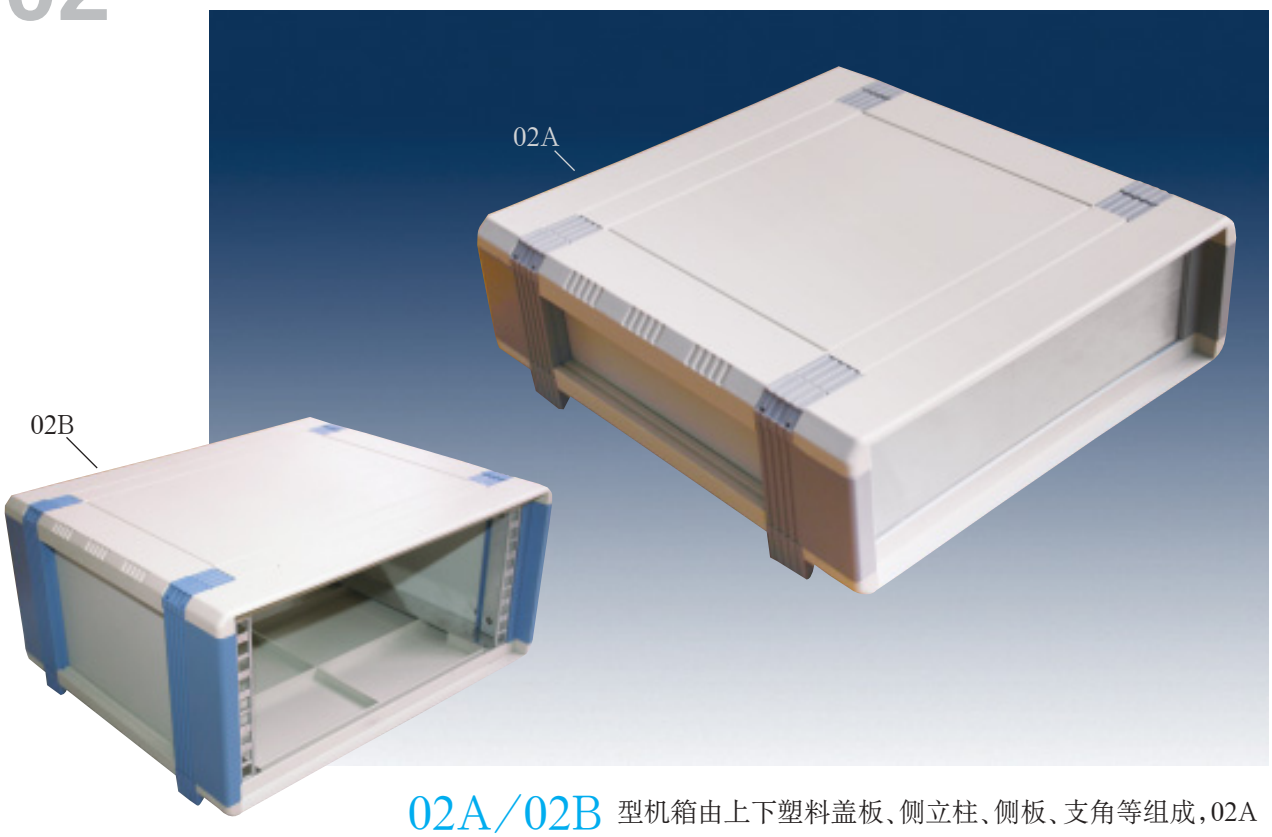

02A/02B 型机箱由上下塑料盖板、侧立柱、侧板、支角等组成，02A配有铝板面板，02B配有面板固定型材。机箱高度规格按标准单位U发展，尺寸涵盖2U−9U，亦可任意定制。宽度和深度方向共有4个规格可供选择。若需定制，欢迎合作开发模具。适合配置的提手有T3、T4、T5、T6。


结构组件

塑料盖板

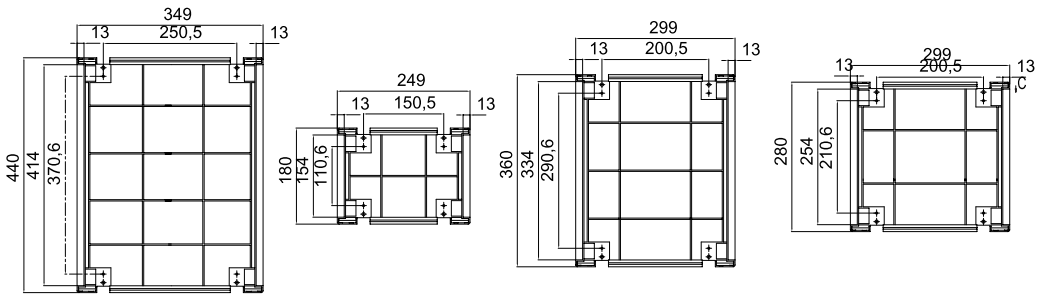

说明：
- ABS注塑成型。
- 需阻燃ABS可定制。


侧立柱

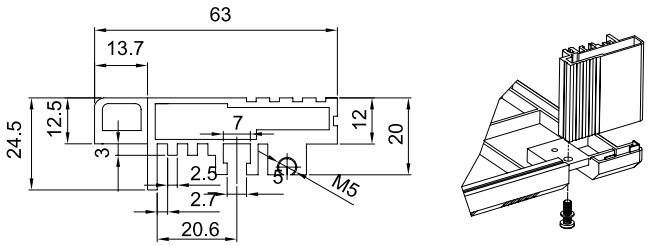

说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端有各有1个M5螺纹孔，用于与盖板连接带供面板安装的插槽。

02 豪华塑铝机箱 Instrumented case system II

侧板




说明：
- 钢板或铝板，表面喷塑。

螺钉封盖



说明：
- PC 注塑成型，亚光表面带转轴。
- 用于遮盖固定上盖板螺钉。

支脚

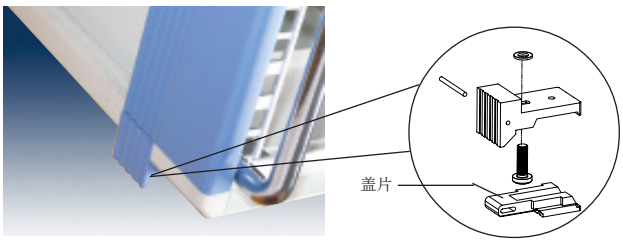



说明：
- PC 注塑成型，亚光表面带转轴。
- 盖片处水平位置可遮盖螺钉，处垂直位置可作支脚用。

面板固定型材

参照 01S。

提手



02B—T6



02B—T4(或 T3)



02B—T5


T3 型提手

色彩方案


方案 1


方案 2


方案 3


色彩方案表


方案	侧柱	封盖	支角	盖板	侧板
1	中灰	中灰	中灰	白灰	白灰
2	绿色	绿色	绿色	白灰	白灰
3	兰色	兰色	兰色	白灰	白灰
4	深灰	深灰	深灰	白灰	白灰
5	香槟灰	香槟灰	香槟灰	白灰	白灰

注：其他色彩方案需详细注明

定制案例







说明：
- 按要求可加装把手，共有两种把手可供选择。


重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。

供货范围

02A		02B	
组件	每台	组件	每台
上下盖板	2 件	上下盖板	2 件
侧柱	4 件	侧柱	4 件
侧板	2 件	侧板	2 件
螺钉封盖	4 套	螺钉封盖	4 套
支脚	4 套	支脚	4 套
面板固定型材		面板固定型材	2 件
垫板		垫板	2 件
面板	2 件	面板	
* 提手	1 套	* 提手	1 套
* 把手	2 件	* 把手	2 件


说明：

1. 订货含各部分紧固件。
2. 前面带 * 项为选购件，须单独定购。
3. 选用提手须注明提手编号。

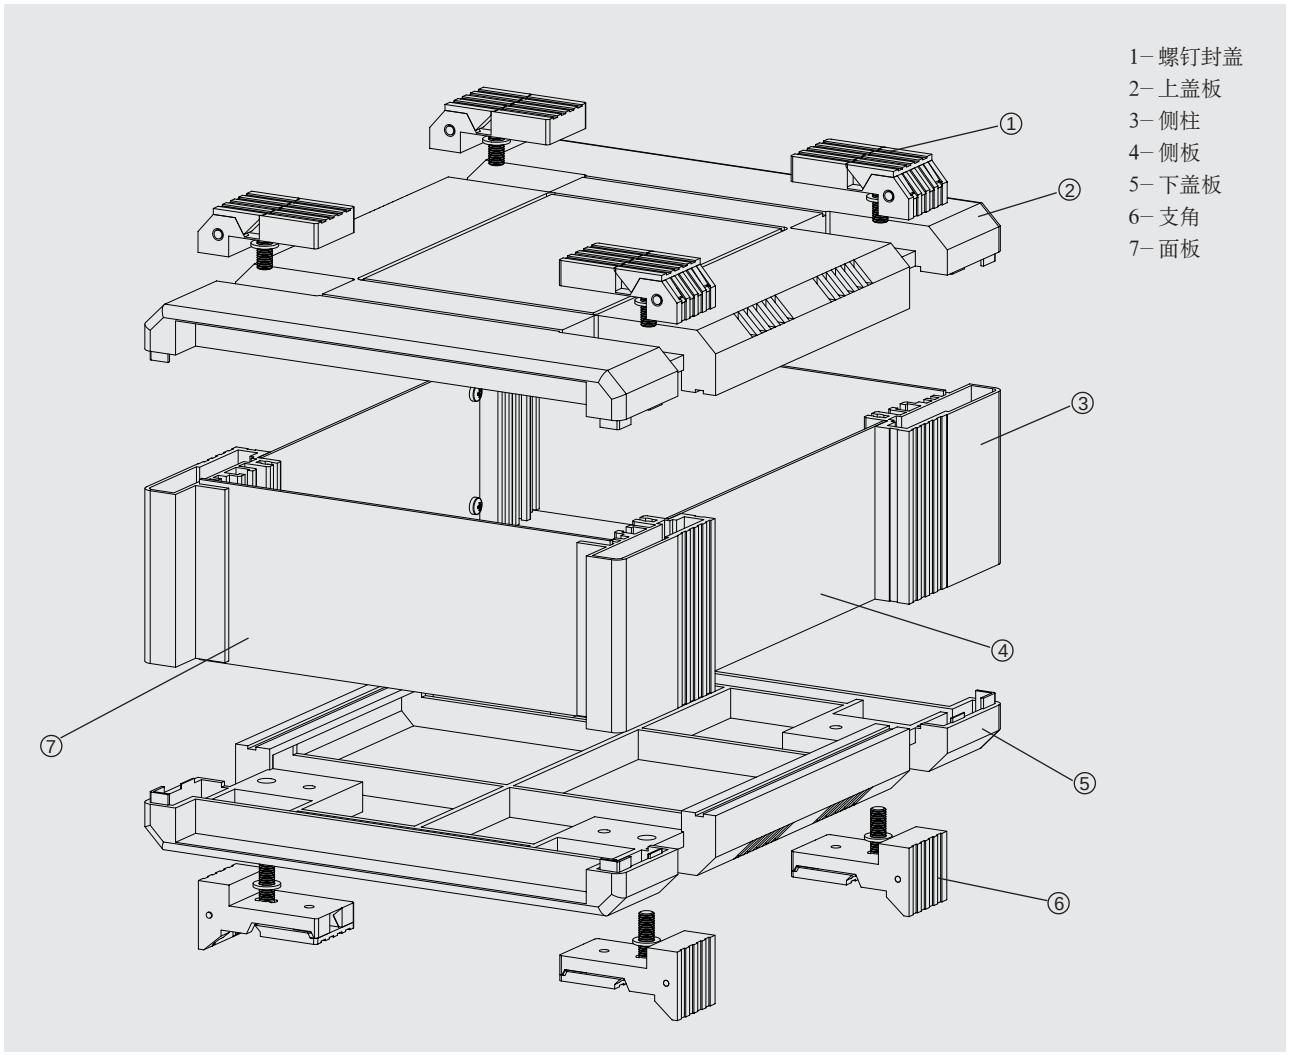

02 豪华塑铝机箱 Instrumented case system II

附尺寸表

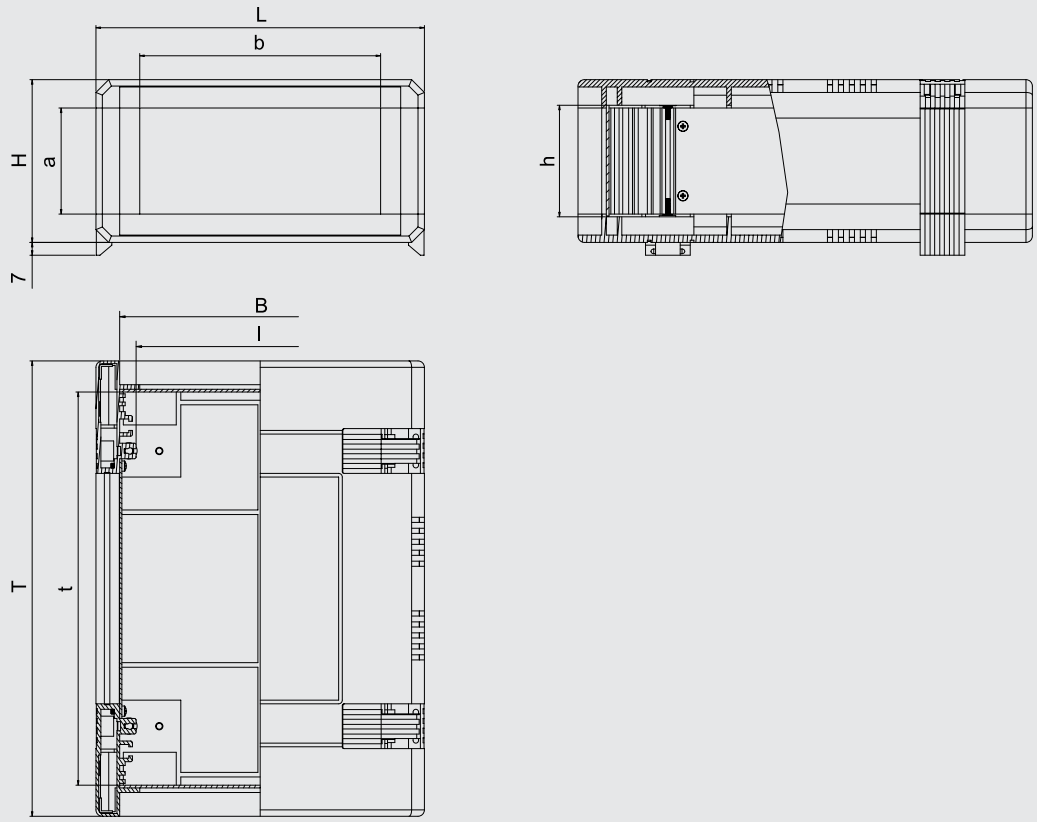

单位：mm　　表中尺寸仅供参考可能存在± 0.5mm 的误差

	全高	全宽	全深	净高	净宽	净深	面板高	面板宽	面板有效高	面板有效宽
	H	L	T	h	l	t	A	B	a	b
02A−1−1	90	280	300	62	236	264	61	254	58	231.5
02A−1−2	135			107			106		103	
02A−1−3	179			151			150		147	
02A−1−4	223			195			195		192	
02A−2−1	90	360		62	316		61	334	58	311.5
02A−2−2	135			107			106		103	
02A−2−3	179			151			150		147	
02A−2−4	223			195			195		192	
02A−3−1	90	440	350	62	396	314	61	413	58	391.5
02A−3−2	135			107			106		103	
02A−3−3	179			151			150		147	
02A−3−4	223			195			195		192	
02A−4−1	90	180	250	62	136	214	61	153	58	131.5
02A−4−2	135			107			106		103	
02A−4−3	179			151			150		147	
02A−4−4	223			195			195		192	

说明：

1. 全高(H)可随需定制。
2. 更详细情况请来电咨询。

重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。